

Electroválvulas de mando directo (con conector en línea) - Serie K

Código de producto: K000-102-FB3M

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)




DATOS TÉCNICOS

Serie	K000
Numero vie - funzioni	1 = 2/2 vie - NC
Conexiones rosc.	0 = intercara
Diámetro nominal	2 = Ø 0,6 mm - versión 2/2
Materiales	F = cuerpo pbt, cabezal fkm
Conexión eléctrica	B = conexión en línea con protección y led
Voltaje - consumo de energía	3 = 24 V DC - 1 W
Fijación	M = con tornillos para montar en metal
Uso con oxígeno	= No apto para su uso con oxígeno

Electroválvulas de mando directo (con conector en línea) - Serie K

Código de producto: K000-102-FB3M

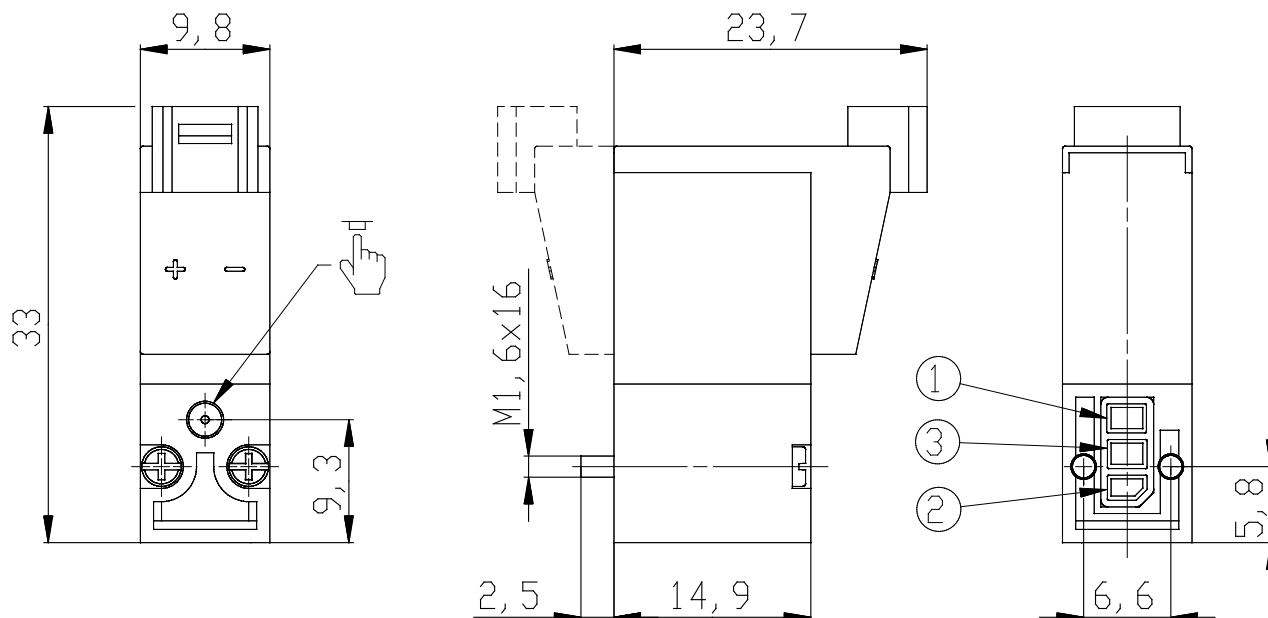

DIMENSIONES

Serie	K000
Numero vie - funzioni	1 = 2/2 vie - NC
Conexiones rosc.	0 = intercara
Diámetro nominal	2 = Ø 0,6 mm - versión 2/2
Materiales	F = cuerpo pbt, cabezal fkm
Conexión eléctrica	B = conexión en línea con protección y led
Voltaje - consumo de energía	3 = 24 V DC - 1 W
Fijación	M = con tornillos para montar en metal
Uso con oxígeno	= No apto para su uso con oxígeno