


## Electroválvulas de mando directo (con cables) - Serie K

Código de producto: K000-102-FH3

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)

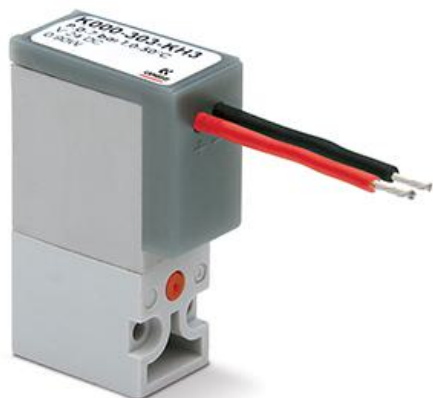


### DATOS TÉCNICOS

<b>Serie</b>	K000
<b>Numero vie - funzioni</b>	1 = 2/2 vie - NC
<b>Conexiones rosc.</b>	0 = intercara
<b>Diámetro nominal</b>	2 = Ø 0,6 mm - versión 2/2
<b>Materiales</b>	F = cuerpo pbt, cabezal fkm
<b>Conexión eléctrica</b>	H = sólo cable (300mm)
<b>Voltaje - consumo de energía</b>	3 = 24 V DC - 1 W
<b>Fijación</b>	= tornillos de fijación para plástico
<b>Uso con oxígeno</b>	= No apto para su uso con oxígeno

## Electroválvulas de mando directo (con cables) - Serie K

Código de producto: K000-102-FH3

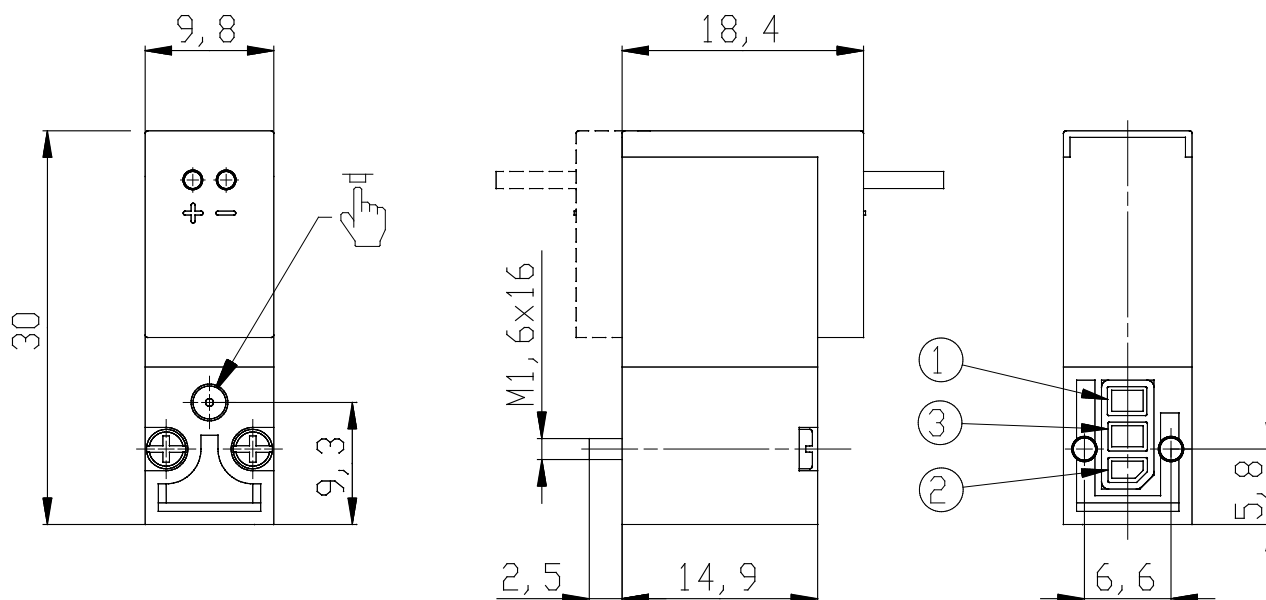

### DIMENSIONES

<b>Serie</b>	K000
<b>Numero vie - funzioni</b>	1 = 2/2 vie - NC
<b>Conexiones rosc.</b>	0 = intercara
<b>Diámetro nominal</b>	2 = Ø 0,6 mm - versión 2/2
<b>Materiales</b>	F = cuerpo pbt, cabezal fkm
<b>Conexión eléctrica</b>	H = sólo cable (300mm)
<b>Voltaje - consumo de energía</b>	3 = 24 V DC - 1 W
<b>Fijación</b>	= tornillos de fijación para plástico
<b>Uso con oxígeno</b>	= No apto para su uso con oxígeno