

Elettrovalvole a comando diretto - Serie PL

Codice prodotto: PL000-30B-ST2H

Data di creazione del data sheet: 14/05/26 14.53

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




SCHEDA TECNICA

Serie	PL
Esecuzione corpo	0 = interfaccia
Numero posti	00 = senza sottobase/convogliatori
Numero vie - Funzioni	3 = 3/2 vie - NC
Attacchi valvola	0 = interfaccia ISO 15218 - 3/2 vie
Diametro orifizio	B = Ø 0.8 mm
Materiali	ST = corpo PPS - tenute NBR per bassa temperatura (su richiesta)
Connessione elettrica	2 = connessione industriale (9.4 mm)
Tensione - Potenza assorbita	H = 110 V DC - 3 W - PPS (abbinabile con tutti i modelli in PPS)
Fissaggio	= viti di fissaggio per metallo
Azionamento manuale	= non richiesto o non applicabile
Utilizzo con ossigeno	= Non idoneo per utilizzo con ossigeno

Elettrovalvole a comando diretto - Serie PL

Codice prodotto: PL000-30B-ST2H

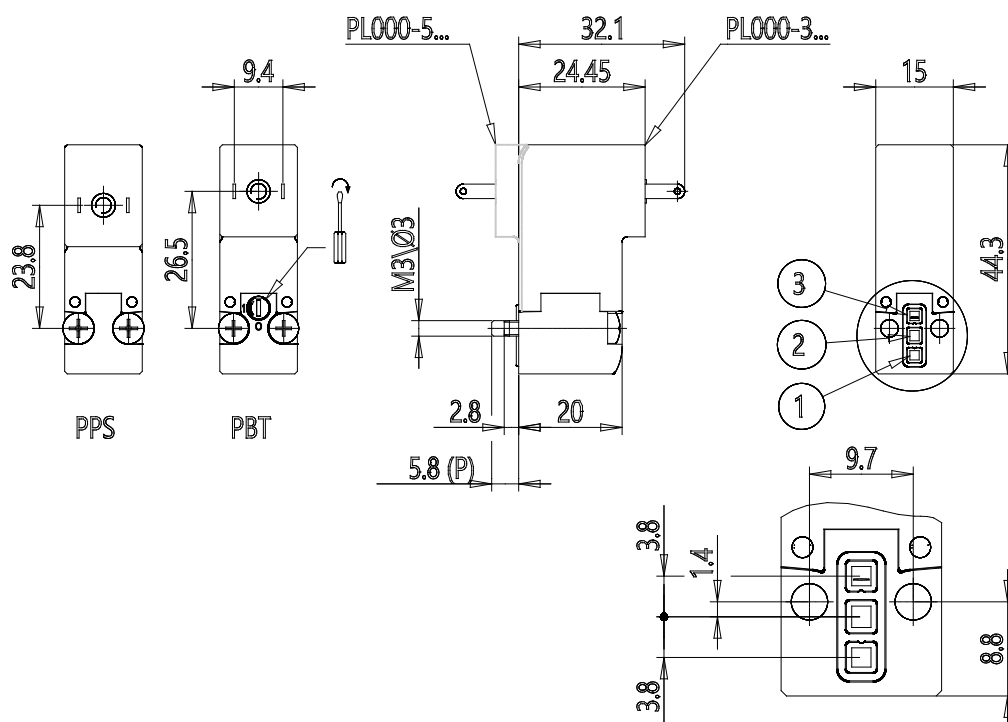

DIMENSIONI

Serie	PL
Esecuzione corpo	0 = interfaccia
Numero posti	00 = senza sottobase/convogliatori
Numero vie - Funzioni	3 = 3/2 vie - NC
Attacchi valvola	0 = interfaccia ISO 15218 - 3/2 vie
Diametro orifizio	B = \varnothing 0.8 mm
Materiali	ST = corpo PPS - tenute NBR per bassa temperatura (su richiesta)
Connessione elettrica	2 = connessione industriale (9.4 mm)
Tensione - Potenza assorbita	H = 110 V DC - 3 W - PPS (abbinabile con tutti i modelli in PPS)
Fissaggio	= viti di fissaggio per metallo
Azionamento manuale	= non richiesto o non applicabile
Utilizzo con ossigeno	= Non idoneo per utilizzo con ossigeno