

Elettrovalvole a comando diretto - Serie PL

Codice prodotto: PL000-9B7-PF22-OX1

Data di creazione del data sheet: 14/05/26 15.14

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




SCHEDA TECNICA

Serie	PL
Esecuzione corpo	0 = interfaccia
Numero posti	00 = senza sottobase/convogliatori
Numero vie - Funzioni	9 = 2/2 vie - NO
Attacchi valvola	B = interfaccia 2/2 vie
Diametro orificio	7 = Ø 1.6 mm
Materiali	PF = corpo PBT - tenute FKM
Connessione elettrica	2 = connessione industriale (9.4 mm)
Tensione - Potenza assorbita	2 = 12 V DC - 2.7 W - PA
Fissaggio	= viti di fissaggio per metallo
Azionamento manuale	= non richiesto o non applicabile
Utilizzo con ossigeno	OX1 = per utilizzo con ossigeno - livello di pulizia secondo normativa ASTM G93-03 Livello E

Elettrovalvole a comando diretto - Serie PL

Codice prodotto: PL000-9B7-PF22-OX1

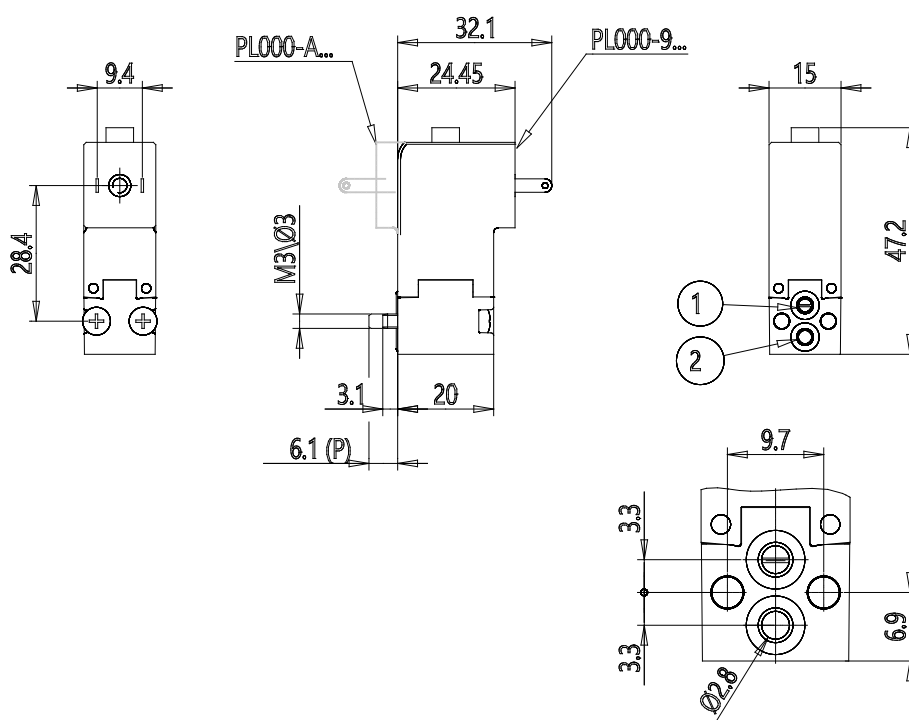

DIMENSIONI

Serie	PL
Esecuzione corpo	0 = interfaccia
Numero posti	00 = senza sottobase/convogliatori
Numero vie - Funzioni	9 = 2/2 vie - NO
Attacchi valvola	B = interfaccia 2/2 vie
Diametro orifizio	7 = Ø 1.6 mm
Materiali	PF = corpo PBT - tenute FKM
Connessione elettrica	2 = connessione industriale (9.4 mm)
Tensione - Potenza assorbita	2 = 12 V DC - 2.7 W - PA
Fissaggio	= viti di fissaggio per metallo
Azionamento manuale	= non richiesto o non applicabile
Utilizzo con ossigeno	OX1 = per utilizzo con ossigeno - livello di pulizia secondo normativa ASTM G93-03 Livello E