

## Filtres à charbon actif - Série MX

Code de produit: MX2-3/4-FCA-LH

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)




### ■ DONNÉES TECHNIQUES

<b>Série</b>	MX
<b>Taille</b>	2
<b>Raccordement ( IN-OUT )</b>	3/4 = G3/4
<b>Filtre à charbon actif</b>	FCA
<b>Indicateur visuel de blocage</b>	= non présent
<b>Sens du flux</b>	LH = de droite à gauche

## Filtres à charbon actif - Série MX

Code de produit: MX2-3/4-FCA-LH

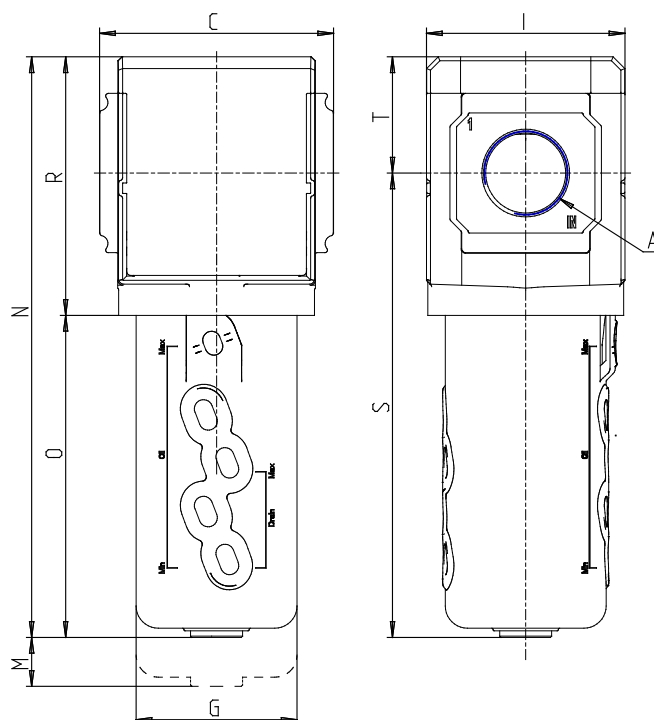

### DIMENSIONS

<b>A</b>	G3/4
<b>C (mm)</b>	70.0
<b>D (mm)</b>	18.5
<b>G (mm)</b>	55.3
<b>I (mm)</b>	68
<b>L</b>	G 1/8
<b>M (mm)</b>	115
<b>N (mm)</b>	189.5
<b>O (mm)</b>	104.5
<b>P (mm)</b>	19.5
<b>R (mm)</b>	85
<b>S (mm)</b>	152
<b>T (mm)</b>	37.5
<b>Poids (kg)</b>	0.5